


Model: FPI

NL	Integrale Vorkenspreiders	Met vorken
FR	Ecarteur de fourches integrales	Avec fourches
EN	Integral Fork spreaders	With forks
DE	Integrierten Gabelspreizern	Mit Gabeln

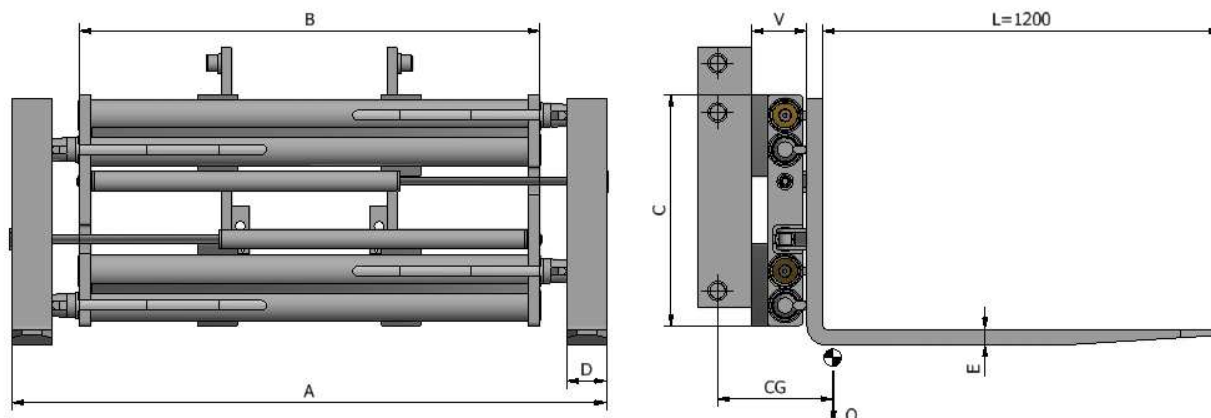

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg
FPI 15-S	1-2/500	1500/500	560-1500	800	580	100x40	145	195	250
FPI 15-M	1-2/500	1500/500	560-1700	940	580	100x40	145	185	270
FPI 15-L	1-2/500	1500/500	560-1900	1140	580	100x40	145	175	290
FPI 25-S	2-3/500	2500/500	560-1550	800	635	120x40	155	225	325
FPI 25-M	2-3/500	2500/500	560-1750	1020	635	120x40	155	210	360
FPI 25-L	2-3/500	2500/500	560-1950	1220	635	120x40	155	200	385
FPI 35-S	3-4/500	3500/500	560-1600	880	680	120x50	160	235	390
FPI 35-M	3-4/500	3500/500	560-1800	1080	680	120x50	160	220	420
FPI 35-L	3-4/500	3500/500	560-2000	1280	680	120x50	160	205	450
FPI 45-S	4-4,5/500	4000/500	560-1900	1180	680	140x50	170	245	515
FPI 45-M	4-4,5/500	4000/500	560-2100	1380	680	140x50	170	210	550
FPI 45-L	4-4,5/500	4000/500	760-2300	1220	680	140x50	170	235	530
FPI 50-S	5-6/600	4500/600	560-2000	1380	760	150x50	185	195	580
FPI 50-M	5-6/600	4500/600	760-2200	1140	760	150x50	185	200	565
FPI 50-L	5-6/600	4500/600	860-2400	1240	760	150x50	185	200	570
FPI 60-S	6-7/600	6000/600	560-2200	1620	795	150x60	200	195	840
FPI 60-M	6-7/600	6000/600	760-2400	1420	795	150x60	200	210	820
FPI 60-L	6-7/600	6000/600	960-2600	1220	795	150x60	200	220	805
FPI 80-S	8-9/600	8000/600	760-2400	1480	870	150x70	210	205	950
FPI 80-M	8-9/600	8000/600	900-2600	1350	870	150x70	210	210	930
FPI 80-L	8-9/600	8000/600	900-2800	1550	870	150x70	210	200	975
FPI	Tot 20T/1200		Op aanvraag						

NL Voorbouwmaat (V) gemeten vanaf voorkant wangplaten

Center of Gravity (CG) gemeten vanaf mastrol.

Gewicht exclusief de wangplaten

EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving
(1 hydr. Functie)

ES = met geïntegreerde zijverschuiving
(2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Simultane vorkbeweging (flow divider)

Opties: - Andere afmetingen op aanvraag

- Uitvoering met vorkdragerplaten maar zonder vorken = Zelfde prijs als standaard

- Externe side-shift

- Aangeschroefde vorken

- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)

Model: FPI

<u>FR</u>	Dimension préliminaire (V) mesurée à partir des flasques. Centre de gravité (CG) mesuré à partir des axes de galets. Poids indiqués sans flasques EA = sans décalage latéral intégré (1 fonction hydr.) ES = avec décalage latéral intégré (2 fonctions hydr.) Q = capacité / centre de charge Mouvement simultané des fourches (diviseur de flux)	Options:	- Autres dimensions sur demande - Version avec plaques porte-fourches mais sans fourches = même prix que la norme - Décalage latéral externe - Fourches vissées - Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)
------------------	---	-----------------	---

<u>EN</u>	Preliminary dimension (V) measured from front flange plates. Center of Gravity (CG) measured from mast rollers. Weights are exclusive of flange plates EA = without integrated side shift (1 hydr. Function) ES = with integrated side shift (2 hydr. Functions) Q = Capacity / Load center Simultaneous fork movement (flow divider)	Options:	- Other dimensions on request - Version with fork carrier plates but without forks = Same price as standard - External side-shift - Bolt-on forks - Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)
------------------	--	-----------------	---

<u>DE</u>	Vorabmaß (V) gemessen ab Frontflanschbleche. Schwerpunkt (CG) gemessen von Mastrol. Gewichte gelten ohne Flanschbleche EA = ohne integrierte Seitenverschiebung (1 hydr. Funktion) ES = mit integrierter Seitenverschiebung (2 hydr. Funktionen) Q = Kapazität / Lastmitte Gleichzeitige Gabelbewegung (Strömungsteiler)	Optionen:	- Andere Abmessungen auf Anfrage - Version mit Gabelträgerplatten, aber ohne Gabeln = Gleicher Preis wie Standard - Externe Seitenverschiebung - Verschraubte Gabeln - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)
------------------	---	------------------	---

Door de klant te leveren:

- ofwel originele mastslede
- ofwel tekeningen, as tappen, mastrollen en evt. kettingankers

A fournir par le client :

- tablier d'origine, ou bien
- plans, galets, axes de galets et evt. ancrages de chaîne.

To be provided by the customer:

- either the original mast carriage
- or the drawings, journals, mast rollers and if necessary the chain anchors

Vom Kunden bereitzustellen:

- entweder der originale gabelträger
- oder die Zeichnungen, Achszapfen, Mastrollen und ggf. Kettenanker