


Model: CGL

NL	Vorkenklemmen	Met draaiende vorken (L=1200mm)
FR	Pincas a fourches	Avec fourches tournantes (L=1200mm)
EN	Fork clamps	With rotating forks (L=1200mm)
DE	Gabelklammer	Mit Drehenden Gabeln (L=1200mm)

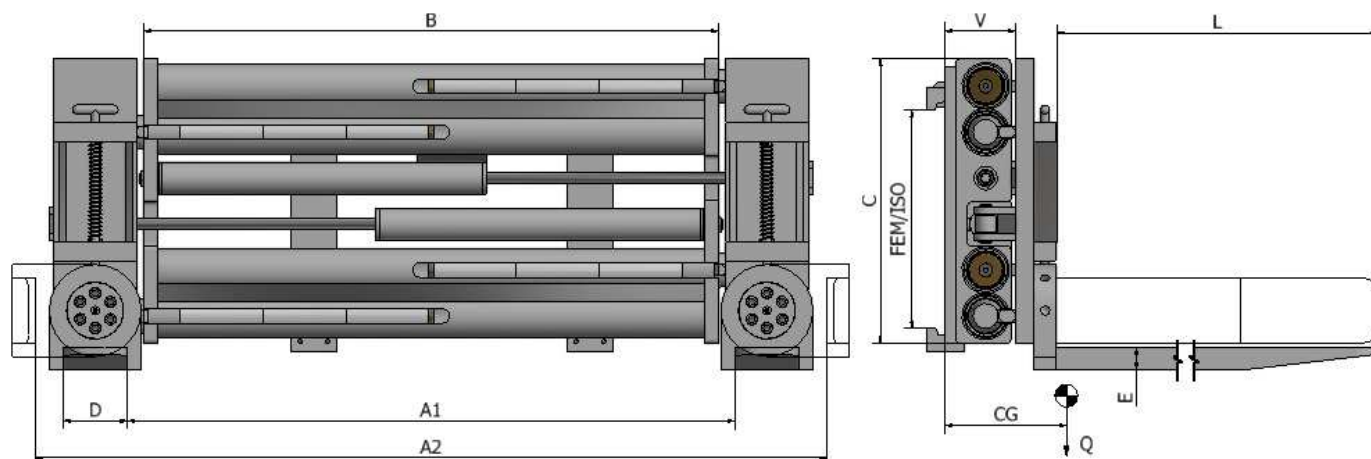

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap tussen vorken kg/mm	Cap op vorken kg/mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
CGL 10-S	1,5-1,8/500	1000/500	1500/500	150-1200	450-1500	980	515	120x40	135	160	350	2
CGL 10-M	1,5-1,8/500	1000/500	1500/500	320-1500	620-1800	940	515	120x40	135	170	340	2
CGL 10-L	1,5-1,8/500	1000/500	1500/500	320-1700	620-2000	1140	515	120x40	135	150	370	2
CGL 15-S	2-2,5/500	1500/500	2000/500	200-1300	500-1600	1010	570	120x50	150	155	405	2
CGL 15-M	2-2,5/500	1500/500	2000/500	320-1500	620-1800	970	570	120x50	150	160	400	2
CGL 15-L	2-2,5/500	1500/500	2000/500	320-1700	620-2000	1170	570	120x50	150	145	435	2
CGL 20-S	3-3,5/500	2000/500	2500/500	200-1350	500-1650	1050	620	140x50	153	135	460	2 - 3
CGL 20-M	3-3,5/500	2000/500	2500/500	260-1600	580-1900	1140	620	140x50	153	125	480	2 - 3
CGL 20-L	3-3,5/500	2000/500	2500/500	280-1800	580-2100	1340	620	140x50	153	115	510	2 - 3
CGL 30-S	3,5-4/500	2500/500	3500/500	260-1600	610-1950	1240	665	150x50	215	160	590	3
CGL 30-M	3,5-4/500	2500/500	3500/500	260-1800	610-2150	1440	665	150x50	215	155	605	3
CGL 30-L	3,5-4/500	2500/500	3500/500	260-2000	610-2350	1640	665	150x50	215	145	625	3

NL

Vorken draaien manueel in 3 pos.: Horizontaal
Verticaal en 45°

EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving
(1 hydr. Functie)

ES = met geïntegreerde zijverschuiving
(2 hydr. Functies)

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Simultane vorkbeweging (flow divider)

Standaard vorklengte (L) = 1200mm

Opties:

- Andere afmetingen op aanvraag
- Vervangbare rubberbekleding op aanvraag
- Externe side-shift
- Hydraulisch roterende vorken op aanvraag
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)
- Speciale Integrale uitvoeringen en uitvoeringen
voor Reachtrucks op aanvraag

Model: CGL**FR**

Les fourches tournent manuellement sur 3 positions: horizontale, verticale et à 45 °

EA = sans décalage latéral intégré
(1 fonction hydr.)

ES = avec décalage latéral intégré
(2 fonctions hydr.)

Q = capacité / centre de charge

Mouvement simultané des fourches (diviseur de flux)

Longueur de fourche standard (L) = 1200mm

Options:

- Autres dimensions sur demande
- Version avec plaques porte-fourches mais sans fourches = même prix que la norme
- Décalage latéral externe
- Fourches rotatives hydrauliques sur demande
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)
- Versions intégrales spéciales et versions pour Reachtrucks sur demande

EN

Forks rotate manually in 3 pos.: Horizontal, Vertical and 45 °

EA = without integrated side shift
(1 hydr. Function)

ES = with integrated side shift
(2 hydr. Functions)

Q = Capacity / Load center

Simultaneous fork movement (flow divider)

Standard fork length (L) = 1200mm

Options:

- Other dimensions on request
- Version with fork carrier plates but without forks = Same price as standard
- External side-shift
- Hydraulic rotating forks on request
- Quick mounting claws
- Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)
- Special Integral versions and versions for Reachtrucks on request

DE

Gabeln drehen sich manuell in 3 Positionen: horizontal vertikal und 45 °

EA = ohne integrierte Seitenverschiebung
(1 hydr. Funktion)

ES = mit integrierter Seitenverschiebung
(2 hydr. Funktionen)

Q = Kapazität / Lastmitte

Gleichzeitige Gabelbewegung (Strömungsteiler)

Standardgabellänge (L) = 1200 mm

Optionen:

- Andere Abmessungen auf Anfrage
- Version mit Gabelträgerplatten, aber ohne Gabeln = Gleicher Preis wie Standard
- Externe Seitenverschiebung
- Hydraulische Drehgabeln auf Anfrage
- Schnellmontagekrallen
- Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)
- Sonderausführungen und Versionen für Reachtrucks auf Anfrage