


Model: SA 3650

NL	Roterende Papierrollenklemmen – 360°	Bewegende korte arm, gekoppelde lange arm
FR	Pinces a Bobines de Papier rotative – 360°	Bras court mobile, bras long couplé
EN	Rotating Paper Roll Clamps – 360°	Moving short arm, coupled long arm
DE	Rotierende Papierrollenklammer – 360°	Mobiler kurzer Arm, langer Arm gekoppelt

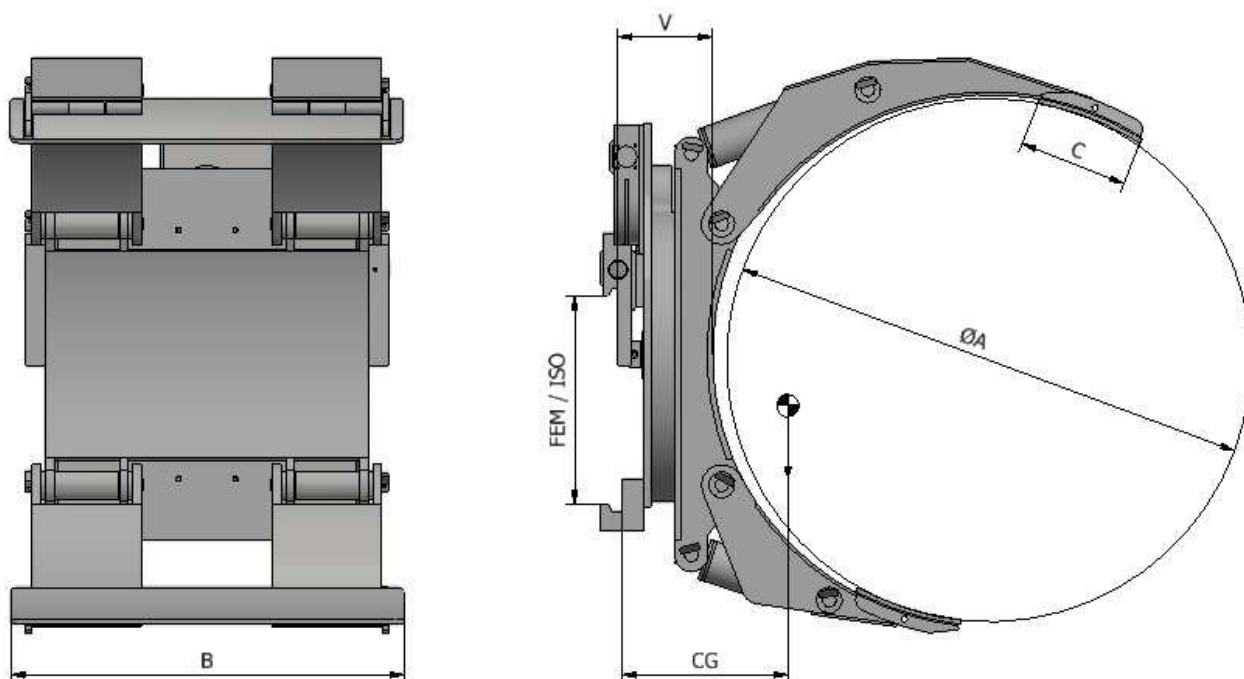

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	Ø A mm	BxC mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
SA3640 EL	1,5-2,5/500	1300/500	300-1000	630x220	190	180	490	2
SA3645 EL	1,5-2,5/500	1200/575	300-1150	630x220	190	195	505	2
SA3650 EL	1,5-2,5/500	1050/635	300-1270	630x220	190	210	520	2
SA3655 EL	1,5-2,5/500	950/700	300-1400	630x220	190	225	535	2
SA3645 L	2,5-3/500	1600/575	300-1150	700x250	200	225	530	2 - 3
SA3650 L	2,5-3/500	1400/635	300-1270	700x250	200	230	540	2 - 3
SA3655 L	2,5-3/500	1700/700	300-1400	700x250	200	310	640	2 - 3
SA3660 L	2,5-3/500	1500/765	300-1530	700x250	200	320	670	2 - 3
SA3645 M	3-4/500	2400/575	300-1150	800x250	205	280	710	3
SA3650 M	3-4/500	2200/635	300-1270	800x250	205	300	720	3
SA3655 M	3-4/500	2000/700	300-1400	800x250	205	320	760	3
SA3660 M	3-4/500	1800/765	300-1530	800x250	205	330	785	3
SA3650 H	4-5/500-600	3000/635	300-1270	1000x250	210	370	880	3 - 4
SA3655 H	4-5/500-600	2800/700	300-1400	1000x250	210	375	900	3 - 4
SA3660 H	4-5/500-600	2600/765	300-1530	1000x250	210	380	970	3 - 4
SA3665 H	4-5/500-600	2400/825	450-1650	1000x250	210	385	1050	3 - 4
SA3672 H	4-5/500-600	2200/915	550-1830	1000x250	210	390	1100	3 - 4
SA3655 EH	5-7/600	3800/700	300-1400	1100x300	220	350	1060	4 - pin
SA3660 EH	5-7/600	3500/765	300-1530	1100x300	220	360	1120	4 - pin
SA3665 EH	5-7/600	3200/825	450-1650	1100x300	220	390	1190	4 - pin
SA3670 EH	5-7/600	2900/915	550-1830	1100x300	220	410	1250	4 - pin
SA3680 EH	5-7/600	2600/1015	650-2030	1100x300	220	425	1310	4 - pin

Model: SA 3650

<u>NL</u>	Heavy duty design en groot doorzicht Voor rollen met zelfde diameter (gekoppelde lange arm) 2 Hydraulische functies Q = Capaciteit / Ladingcenter	Opties:	- Speciale uitvoeringen op aanvraag - Snelmonteerklauwen - Speciale bekleding op aanvraag - Sideshift op aanvraag - Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)
<u>FR</u>	Conçu pour utilisation intensive, grande visibilité Pour les rouleaux de même diamètre (bras long couplé) 2 fonctions hydrauliques Q = capacité / centre de charge	Options:	- Versions spéciales sur demande - Griffes rapides - Rembourrage spécial sur demande - déplacement latéral sur demande - Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)
<u>EN</u>	Heavy duty design and good visibility For rolls with the same diameter (coupled long arm) 2 hydraulic functions Q = Capacity / Load center	Options:	- Special versions on request - Quick mounting claws - Special upholstery on request - Sideshift on request - Pressure control valve with pressure gauge (RECOMMENDED)
<u>DE</u>	Hochleistungskonstruktion und gute sicht Für Rollen mit gleichem Durchmesser (gekoppelter langer Arm) 2 Hydraulik Funktionen Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Sonderausführungen auf Anfrage - Schnellmontagekrallen - Sonderpolsterung auf Anfrage - Seitenschieber auf Anfrage - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)