


Model: SA 3650 GLA

NL	Roterende Papierrollenklemmen – 360°	Bewegende korte arm, gedeelde lange arm
FR	Pincés a Bobines de Papier rotative – 360°	Bras court mobile, bras long divisé
EN	Rotating Paper Roll Clamps – 360°	Moving short arm, shared long arm
DE	Rotierende Papierrollenklammer – 360°	Mobiler kurzer Arm, geteiltem langen arm

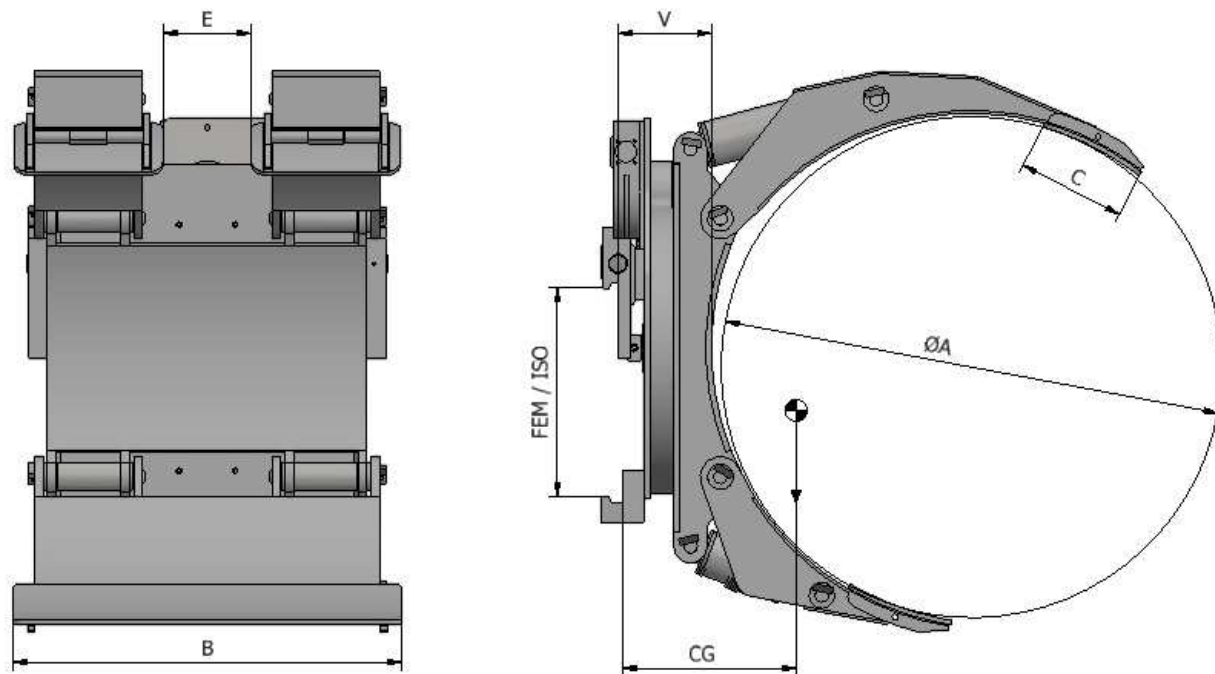

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	Ø A mm	BxC mm	E mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
SA3640 EL/S	1,5-2,5/500	1300/500	300-1000	630x220	100	190	180	485	2
SA3645 EL/S	1,5-2,5/500	1200/575	300-1150	630x220	100	190	195	500	2
SA3650 EL/S	1,5-2,5/500	1050/635	300-1270	630x220	100	190	210	520	2
SA3655 EL/S	1,5-2,5/500	950/700	300-1400	630x220	100	190	225	535	2
SA3645 L/S	2,5-3/500	1600/575	300-1150	700x250	100	200	225	525	2 - 3
SA3650 L/S	2,5-3/500	1400/635	300-1270	700x250	100	200	230	550	2 - 3
SA3655 L/S	2,5-3/500	1700/700	300-1400	700x250	100	200	310	610	2 - 3
SA3660 L/S	2,5-3/500	1500/765	300-1530	700x250	100	200	320	635	2 - 3
SA3645 M/S	3-4/500	2400/575	300-1150	800x250	150	205	280	675	3
SA3650 M/S	3-4/500	2200/635	300-1270	800x250	150	205	300	685	3
SA3655 M/S	3-4/500	2000/700	300-1400	800x250	150	205	320	725	3
SA3660 M/S	3-4/500	1800/765	300-1530	800x250	150	205	330	745	3
SA3650 H/S	4-5/500-600	3000/635	300-1270	1000x250	200	210	370	835	3 - 4
SA3655 H/S	4-5/500-600	2800/700	300-1400	1000x250	200	210	375	855	3 - 4
SA3660 H/S	4-5/500-600	2600/765	300-1530	1000x250	200	210	380	925	3 - 4
SA3665 H/S	4-5/500-600	2400/825	450-1650	1000x250	200	210	385	995	3 - 4
SA3672 H/S	4-5/500-600	2200/915	550-1830	1000x250	200	210	390	1020	3 - 4
SA3655 EH/S	5-7/600	3800/700	300-1400	1100x300	200	220	350	1010	4 - pin
SA3660 EH/S	5-7/600	3500/765	300-1530	1100x300	200	220	360	1065	4 - pin
SA3665 EH/S	5-7/600	3200/825	450-1650	1100x300	200	220	390	1130	4 - pin
SA3670 EH/S	5-7/600	2900/915	550-1830	1100x300	200	220	410	1190	4 - pin
SA3680 EH/S	5-7/600	2600/1015	650-2030	1100x300	200	220	425	1250	4 - pin

Model: SA 3650 GLA

<u>NL</u>	Heavy duty design en groot doorzicht Voor rollen met zelfde diameter (gekoppelde lange arm) 2 Hydraulische functies Q = Capaciteit / Ladingcenter	Opties:	- Speciale uitvoeringen op aanvraag - Snelmonteerklauwen - Speciale bekleding op aanvraag - Sideshift op aanvraag - Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)
<u>FR</u>	Conçu pour utilisation intensive, grande visibilité Pour les rouleaux de même diamètre (bras long couplé) 2 fonctions hydrauliques Q = capacité / centre de charge	Options:	- Versions spéciales sur demande - Griffes rapides - Rembourrage spécial sur demande - déplacement latéral sur demande - Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)
<u>EN</u>	Heavy duty design and good visibility For rolls with the same diameter (coupled long arm) 2 hydraulic functions Q = Capacity / Load center	Options:	- Special versions on request - Quick mounting claws - Special upholstery on request - Sideshift on request - Pressure control valve with pressure gauge (RECOMMENDED)
<u>DE</u>	Hochleistungskonstruktion und gute sicht Für Rollen mit gleichem Durchmesser (gekoppelter langer Arm) 2 Hydraulik Funktionen Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Sonderausführungen auf Anfrage - Schnellmontagekrallen - Sonderpolsterung auf Anfrage - Seitenschieber auf Anfrage - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)