Model: GVV

NL	Vorkverlengingen	Gesloten (ISO 13284)
FR	Rallonges de Fourches	Fermées (ISO 13284)
EN	Fork Extensions	Enclosed (ISO 13284)
DE	Gabelverlängerungen	Geschlossen (ISO 13284)

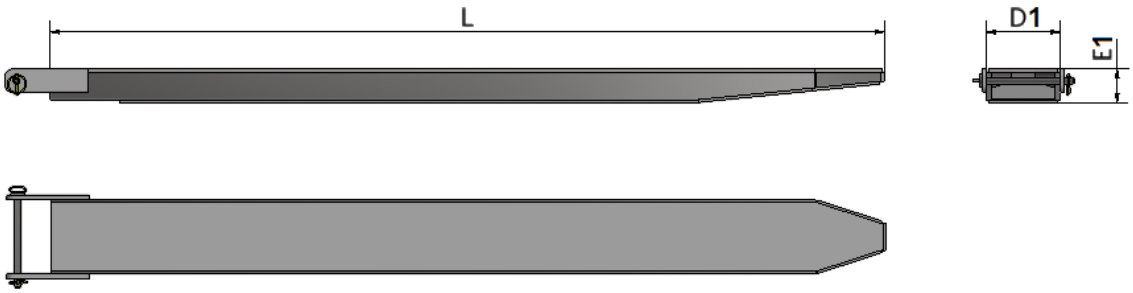

Mod nr	Vorksectie DxE mm	Buitenafm. (Tol. +/-3mm) D1xE1 mm
GVV080x030x L	80x30	110x47
GVV080x035x L	80x35	110x52
GVV080x040x L	80x40	110x57
GVV100x030x L	100x30	130x47
GVV100x035x L	100x35	130x52
GVV100x040x L	100x40	130x57
GVV100x045x L	100x45	130x62
GVV100x050x L	100x50	130x67
GVV120x040x L	120x40	150x57
GVV120x045x L	120x45	150x67
GVV120x050x L	120x50	150x72
GVV125x040x L	125x40	155x57
GVV125x045x L	125x45	155x62
GVV125x050x L	125x50	155x67
GVV130x060x L	130x60	170x81
GVV140x050x L	140x50	170x67
GVV150x040x L	150x40	180x57
GVV150x045x L	150x45	180x62
GVV150x050x L	150x50	180x67
GVV150x060x L	150x60	190x81
GVV150x065x L	150x65	190x86
GVV150x070x L	150x70	195x91
GVV150x075x L	150x75	195x96
GVV180x050x L	180x50	220x71
GVV180x060x L	180x60	220x81
GVV180x070x L	180x70	225x91
GVV200x060x L	200x60	240x81
GVV200x070x L	200x70	245x91
GVV200x080x L	200x80	245x106
GVV200x090x L	200x90	245x116

Model: GVV

NL

Hoge draagkracht en veiligheid door rondom gesloten profiel

De lengte van de vork moet minstens 66,5% bedragen v/d lengte v/d vorkverlenging. Vanaf 5500 kg/600mm cap. Wordt dit 71,5%

Met vergrendeling

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Bij bestelling de afmetingen v/d originele vorken opgeven a.u.b.

Opties:

- Speciale uitvoeringen op aanvraag

- Vorkbekledingen
Bovenzijde duurzaam bekleed met 15mm dikke polyurethaan laag
Beschermt vork en last
Geluiddempend en vermijdt schuiven last

FR

Capacité élevée et sécurité par profilé fermé

La longueur de la fourche doit faire au moins 66,5% de la longueur de la rallonge. A partir de 5500 kg/600mm de cap elle doit faire 71,5%

Avec verrouillage

Q = capacité / centre de charge

Veuillez spécifier les dimensions des fourches d'origine lors de la commande s.v.p.

Options:

- Versions spéciales sur demande

- Revêtements de fourche
Revêtement durable recouvert d'une couche de polyuréthane de 15 mm d'épaisseur
Protège la fourche et la charge
Insonorisation et évite les charges glissantes

EN

High carrying capacity and safety through all-round closed profile

The length of the fork must be at least 66,5% of the length of the fork extension. From 5500 kg/600 mm capacity this is therefore 71,5%

With locking

Q = Capacity / Load center

Please provide the dimensions of the original forks when ordering.

Options:

- Special versions on request

- Fork coverings
Top durable coated with 15mm thick polyurethane layer
Protects fork and load
Sound-damping and avoids sliding load

DE

Hohe Tragfähigkeit und Sicherheit durch rundum geschlossenes Profil

Die Länge der Gabel muss mindestens 66,5 % der Länge der Gabelverlängerung betragen. Ab 5500 kg/600 mm Kapazität müssen es 71,5 % sein

Mit Verriegelung

Q = Kapazität / Lastmitte

Bitte bei der Bestellung die Abmessungen der Originalgabeln angeben.

Optionen:

- Sonderausführungen auf Anfrage

- Gabelbeläge
Oberste dauerhafte Beschichtung mit 15 mm starker Polyurethanschicht
Schützt Gabel und Last
Schalldämpfend und vermeidet gleitende Last
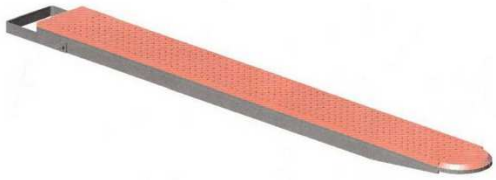
Optie: Polyurethan bekleding