


**Model: PS SS**

|    |                          |                            |
|----|--------------------------|----------------------------|
| NL | Vorkversteller           | Externe sideshift          |
| FR | Positionneur de fourches | Décalage latéral externe   |
| EN | Fork positioner          | External side shift        |
| DE | Gabelzinkenversteller    | Externe Seitenverschiebung |

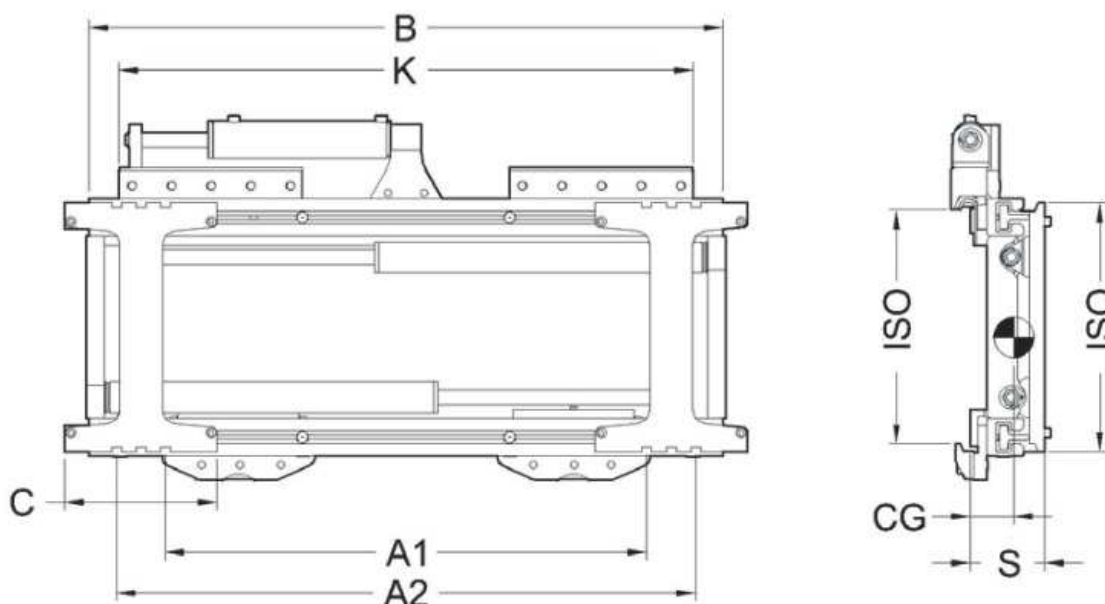

| Mod nr     | Cap. Q<br>Kg/mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | K<br>mm | S<br>mm | CG<br>mm | Gewicht<br>kg | FEM<br>/ ISO |
|------------|-----------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|--------------|
| PS25K109C  | 2500/500        | 190-790  | 350-950  | 1050    | 250     | 950     | 122     | 80       | 137           | 2            |
| PS25K119C  | 2500/500        | 190-890  | 350-1050 | 1150    | 250     | 950     | 122     | 75       | 140           | 2            |
| PS25K129C  | 2500/500        | 190-990  | 350-1150 | 1250    | 250     | 950     | 122     | 75       | 142           | 2            |
| PS25K139C  | 2500/500        | 190-1090 | 350-1250 | 1350    | 250     | 950     | 122     | 76       | 145           | 2            |
| PS35K109E  | 3500/500        | 220-760  | 360-900  | 1050    | 250     | 950     | 132     | 79       | 149           | 3            |
| PS35K119E  | 3500/500        | 220-860  | 360-1000 | 1150    | 250     | 950     | 132     | 79       | 152           | 3            |
| PS35K129E  | 3500/500        | 220-960  | 360-1100 | 1250    | 250     | 950     | 132     | 79       | 155           | 3            |
| PS35K139E  | 3500/500        | 220-1060 | 360-1200 | 1350    | 250     | 950     | 132     | 79       | 158           | 3            |
| PS50K109E  | 5000/500        | 250-760  | 410-920  | 1050    | 300     | 1100    | 150     | 84       | 180           | 3            |
| PS50K119E  | 5000/500        | 250-860  | 410-1020 | 1150    | 300     | 1100    | 150     | 89       | 189           | 3            |
| PS50K129E  | 5000/500        | 250-960  | 410-1120 | 1250    | 300     | 1100    | 150     | 89       | 194           | 3            |
| PS50K139E  | 5000/500        | 250-1060 | 410-1220 | 1350    | 300     | 1100    | 150     | 84       | 218           | 3            |
| PS50K149E  | 5000/500        | 250-1160 | 410-1320 | 1450    | 300     | 1100    | 150     | 79       | 242           | 3            |
| PS50K159E  | 5000/500        | 250-1260 | 410-1420 | 1550    | 300     | 1100    | 150     | 79       | 266           | 3            |
| PS63K149G  | 6300/600        | 270-1030 | 470-1230 | 1400    | 350     | 1280    | 168     | 64       | 281           | 4            |
| PS63K169G  | 6300/600        | 270-1230 | 470-1430 | 1600    | 350     | 1280    | 168     | 65       | 292           | 4            |
| PS63K189G  | 6300/600        | 270-1430 | 470-1630 | 1800    | 350     | 1280    | 168     | 65       | 302           | 4            |
| PS63K209G  | 6300/600        | 270-1630 | 470-1830 | 2000    | 350     | 1280    | 168     | 64       | 312           | 4            |
| PS63K229G  | 6300/600        | 270-1830 | 470-2030 | 2200    | 350     | 1280    | 168     | 63       | 323           | 4            |
| PS80K189G  | 8000/600        | 270-1430 | 470-1630 | 1800    | 350     | 1280    | 168     | 65       | 302           | 4            |
| PS80K209G  | 8000/600        | 270-1630 | 470-1830 | 2000    | 350     | 1280    | 168     | 65       | 311           | 4            |
| PS80K229G  | 8000/600        | 270-1830 | 470-2030 | 2200    | 350     | 1280    | 168     | 65       | 323           | 4            |
| PS100K189G | 8000/1100       | 330-1440 | 510-1620 | 1800    | 350     | 1280    | 185     | 75       | 445           | 4            |
| PS100K209G | 8000/1100       | 330-1640 | 510-1820 | 2000    | 350     | 1280    | 185     | 76       | 466           | 4            |
| PS100K229G | 8000/1100       | 330-1840 | 510-2020 | 2200    | 350     | 1280    | 185     | 78       | 475           | 4            |
| PS100K249G | 8000/1100       | 330-2040 | 510-2220 | 2400    | 350     | 1280    | 185     | 78       | 480           | 4            |

**Model: PS SS**

|                  |                                                           |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b><u>NL</u></b> | 2 Hydraulische functies                                   | <b>Opties:</b> | - Lastbeschermrek (PS25/35/50/63) |
|                  | Zonder vorken                                             |                | - Andere openingen op aanvraag    |
|                  | Sideshift PS25/35: 100+100mm<br>PS50/63/80/100: 125+125mm |                | - Vorken                          |
|                  | Q = Capaciteit / Ladingcenter                             |                | - Volgordeventiel                 |
|                  |                                                           |                | - Gegalaniseerd                   |

|                  |                                                                  |                 |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b><u>FR</u></b> | 2 fonctions hydraulique                                          | <b>Options:</b> | - Dossier de charge (PS25/35/50/63) |
|                  | Sans fourches                                                    |                 | - Autres ouvertures sur demande     |
|                  | Décalage latéral PS25/35: 100+100mm<br>PS50/63/80/100: 125+125mm |                 | - Fourches                          |
|                  | Q = capacité / centre de charge                                  |                 | - Vanne sequence                    |
|                  |                                                                  |                 | - Galvanisé                         |

|                   |                                                           |                 |                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b><u>ENG</u></b> | 2 Hydraulic functions                                     | <b>Options:</b> | - Load backrest (PS25/35/50/63) |
|                   | Without forks                                             |                 | - Other openings on request     |
|                   | Sideshift PS25/35: 100+100mm<br>PS50/63/80/100: 125+125mm |                 | - Forks                         |
|                   | Q = Capacity / Load center                                |                 | - Sequence valve                |
|                   |                                                           |                 | - Galvanized                    |

|                  |                                                                    |                  |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b><u>DE</u></b> | 2 Hydraulik funktionen                                             | <b>Optionen:</b> | - Rückenlehne laden (PS25/35/50/63) |
|                  | Ohne Gabeln                                                        |                  | - Andere Öffnungen auf Anfrage      |
|                  | Seitenverschiebung PS25/35: 100+100mm<br>PS50/63/80/100: 125+125mm |                  | - Gabeln                            |
|                  | Q = Kapazität / Lastmitte                                          |                  | - Sequenzventil                     |
|                  |                                                                    |                  | - Verzinkt                          |