


Model: PDS-B

NL	Roterende Papierrollenklem – 360°	Beweegbare korte arm, opgedeelde lange arm
FR	Pince à rouleau de papier rotative - 360 °	Bras court mobile, bras long fendu
EN	Rotating paper roll clamp - 360 °	Movable short arm, Split long arm
DE	Drehbare Papierrollenklemme - 360 °	Beweglicher kurzer Arm, langer Arm geteilt

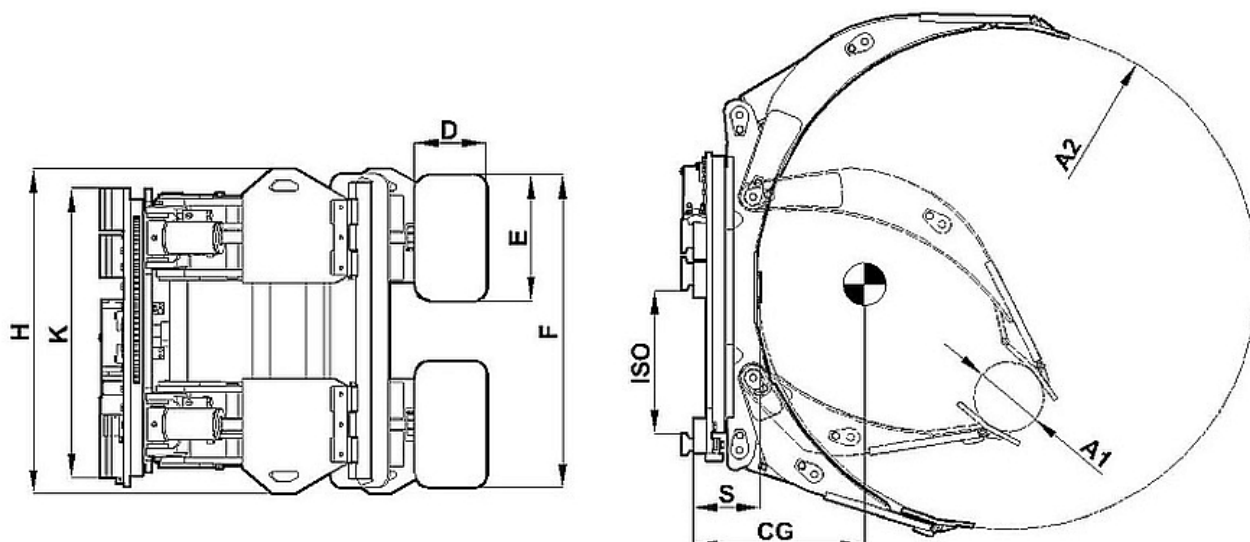

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A1-A2 mm	D-E mm	F mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PDS20E113C	2300/650	250-1300	240-320	840	900	785	278	205	626	2
PDS20E113E	2300/650	250-1300	240-320	840	900	785	323	250	640	3
PDS20E116C	2000/800	350-1600	240-320	840	900	785	305	205	730	2
PDS20E116E	2000/800	350-1600	240-320	840	900	785	350	250	732	3
PDS20E118C	1800/900	400-1800	240-320	840	900	785	334	205	810	2
PDS20E118E	1800/900	400-1800	240-320	840	900	785	384	250	822	3
PDS30E113E	3300/650	300-1300	240-420	1040	1080	960	277	200	977	3
PDS30E113G	3300/650	300-1300	240-420	1040	1080	960	277	200	982	4
PDS30E116E	3000/800	350-1600	240-420	1040	1080	960	310	200	1044	3
PDS30E116G	3000/800	350-1600	240-420	1040	1080	960	310	200	1044	4
PDS30E118E	2800/900	400-1800	240-420	1040	1080	960	341	200	1128	3
PDS30E118G	2800/900	400-1800	240-420	1040	1080	960	341	200	1116	4
PDS40E113E	4500/650	300-1300	240-420	1040	1080	960	301	238	1153	3
PDS40E113G	4500/650	300-1300	240-420	1040	1080	960	301	238	1153	4
PDS40E116E	4000/800	350-1600	240-420	1040	1080	960	316	238	1202	3
PDS40E116G	4000/800	350-1600	240-420	1040	1080	960	316	238	1202	4
PDS40E118E	3400/900	400-1800	240-420	1040	1080	960	345	238	1293	3
PDS40E118G	3400/900	400-1800	240-420	1040	1080	960	345	238	1293	4

NL

2 Hydraulische functies

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Maximum werkdruk 175 bar

Opgedeelde lange arm voor verschillende rol diameters

Mast 5° voorwaartse tilt is nodig om horizontale rollen op te nemen

Roestvrij stalen klemvlakken

Opties:

- Geschroefde rubberen contactvlakken

- Drukregelventiel met 4 presets

- Manometer

Model: PDS-B**FR**

2 fonctions hydrauliques

Q = Capacité / Centre de chargement

Pression maximale d'utilisation de 175 bars

Bras long fendu pour différents diamètres de rouleaux

Une inclinaison de 5 ° vers l'avant du mât est nécessaire pour enregistrer les rouleaux horizontaux

Surfaces de serrage en acier inoxydable

Options:

- Surfaces de contact en caoutchouc vissées

- Vanne de régulation de pression à 4 pré-réglages

- Manomètre

EN

2 Hydraulic functions

Q = Capacity / Loading Center

Maximum operating pressure 175 bar

Split long arm for different roll diameters

Mast 5 ° forward tilt is needed to pick up horizontal rolls

Stainless steel clamping surfaces

Options:

- Screwed rubber contact surfaces

- Pressure control valve with 4 presets

- Pressure gauge

DE

2 Hydraulikfunktionen

Q = Kapazität / Ladezentrum

Maximaler Betriebsdruck 175 bar

Geteilter langer Arm für unterschiedliche Rollendurchmesser

Eine Mastneigung von 5 ° nach vorne ist erforderlich, um horizontale Rollen aufzunehmen

Klemmflächen aus Edelstahl

Optionen:

- Geschraubte Gummikontaktflächen

- Druckregelventil mit 4 Voreinstellungen

- Manometer