


Model: FSE

NL	Vorkverstellers (vorkspreiding binnen het frame)	Met vorken
FR	Positionneurs de fourches (écartement des fourches dans le cadre)	Avec fourches
EN	Fork positioner (fork positioning inside frame)	With forks
DE	Gabelzinkenverstellung (Gabelpositionierung innerhalb des Rahmens)	Mit Gabeln

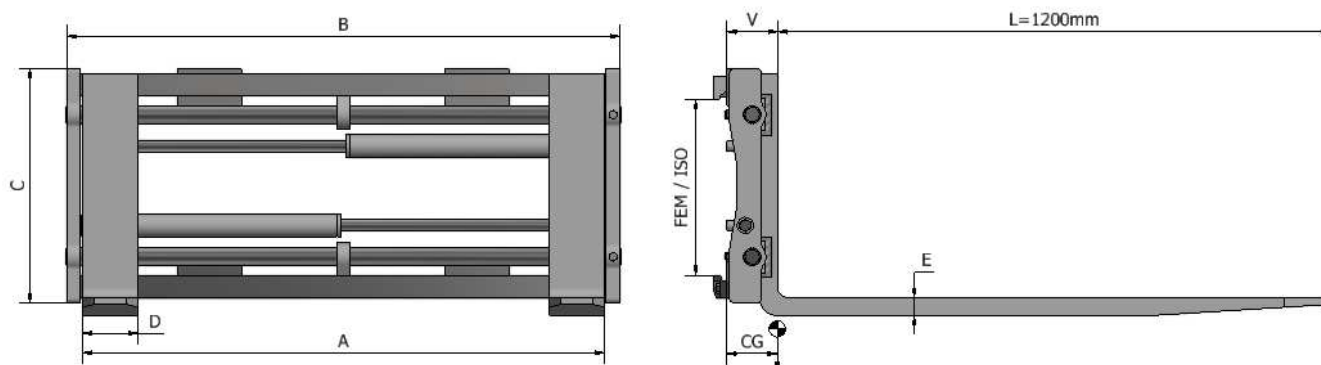

Mod nr	Cap Vorklift T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
FSE 25-R**	1-2,5/500	2500/500	280-810	880	508	120x40	110	276	211	2
FSE 25-S	1-2,5/500	2500/500	280-930	1000	508	120x40	110	275	221	2
FSE 25-M	1-2,5/500	2500/500	280-1030	1100	508	120x40	110	271	227	2
FSE 25-L	1-2,5/500	2500/500	280-1130	1200	508	120x40	110	262	234	2
FSE 25-XL	1-2,5/500	2500/500	280-1230	1300	508	120x40	110	255	241	2
FSE 30-S	3-3,2/500	3000/500	300-1030	1100	620	125x45	130	246	304	3
FSE 30-M	3-3,2/500	3000/500	300-1130	1200	620	125x45	130	231	309	3
FSE 30-L	3-3,2/500	3000/500	300-1230	1300	620	125x45	130	234	322	3
FSE 30-XL	3-3,2/500	3000/500	300-1330	1400	620	125x45	130	229	330	3
FSE 40-S	3,5-4/500	4000/500	300-1130	1200	620	120x50	140	218	359	3
FSE 40-M	3,5-4/500	4000/500	300-1230	1300	620	120x50	140	210	373	3
FSE 40-L	3,5-4/500	4000/500	300-1330	1400	620	120x50	140	205	385	3
FSE 40-XL	3,5-4/500	4000/500	300-1530	1600	620	120x50	140	196	410	3
FSE 50-S	4,5-5,5/500	5000/600	380-1200	1300	775	150x60	178	258	556	3 - 4 - PIN
FSE 50-M	4,5-5,5/500	5000/600	380-1300	1400	775	150x60	178	255	568	3 - 4 - PIN
FSE 50-L	4,5-5,5/500	5000/600	380-1500	1600	775	150x60	178	246	596	3 - 4 - PIN
FSE 50-XL	4,5-5,5/500	5000/600	380-1700	1800	775	150x60	178	234	624	3 - 4 - PIN
FSE 70-S	6-8/600	7000/600	400-1500	1600	765	150x65	195	230	687	4 - PIN
FSE 70-M	6-8/600	7000/600	400-1700	1800	765	150x65	195	222	722	4 - PIN
FSE 70-L	6-8/600	7000/600	400-1900	2000	765	150x65	195	215	757	4 - PIN
FSE 70-XL	6-8/600	7000/600	400-2100	2200	765	150x65	195	209	792	4 - PIN
FSE 80-S	8-9/500	8000/600	400-1700	1800	775	150x70	210	241	820	4 - PIN
FSE 80-M	8-9/500	8000/600	400-1900	2000	775	150x70	210	234	858	4 - PIN
FSE 80-L	8-9/500	8000/600	400-2100	2200	775	150x70	210	228	897	4 - PIN
FSE 80-XL	8-9/500	8000/600	400-2300	2400	775	150x70	210	222	936	4 - PIN
FSE	tot 32T/1200	Tot 32T/1200	Op aanvraag							

NL FSE-25-R** = Geschikt voor reachtrucks

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties: - Andere afmetingen op aanvraag

- Uitvoering met vorkdragerplaten maar zonder vorken = Zelfde prijs als standaard

- Externe side-shift

- Lastbeschermrek

Model: FSE

<u>FR</u>	FSE-25-R** = Convient pour retraks Q = capacité / centre de charge	Options:	- Autres dimensions sur demande - Version avec plaques porte-fourches mais sans fourches = prix identique à celui standard - décalage latéral externe - Dossieret de charge
<u>EN</u>	FSE-25-R** = Suitable for reach-trucks Q = Capacity / Load center	Options:	- Other dimensions on request - Version with fork carrier plates but without forks = Same price as standard - External side-shift - Load protection frame
<u>DE</u>	FSE-25-R** = geeignet für Schubstapler Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Andere Abmessungen auf Anfrage - Version mit Gabelträgerplatten aber ohne Gabeln = Gleicher Preis wie Standard - Externe Seitenverschiebung - Lastschutzgitter