


Model: FSEI

NL	Integrale Vorkverstellers (vorkspreiding binnen het frame)	Met vorken (L=1200mm)
FR	Positionneurs de fourches intégrés (écartement des fourches dans le cadre)	Avec fourches (L=1200mm)
EN	Integral Fork positioners (fork positioning inside frame)	With forks (L=1200mm)
DE	Integriertes Gabelzinkenverstellung (positionierung innerhalb des Rahmens)	Mit Gabeln (L=1200mm)

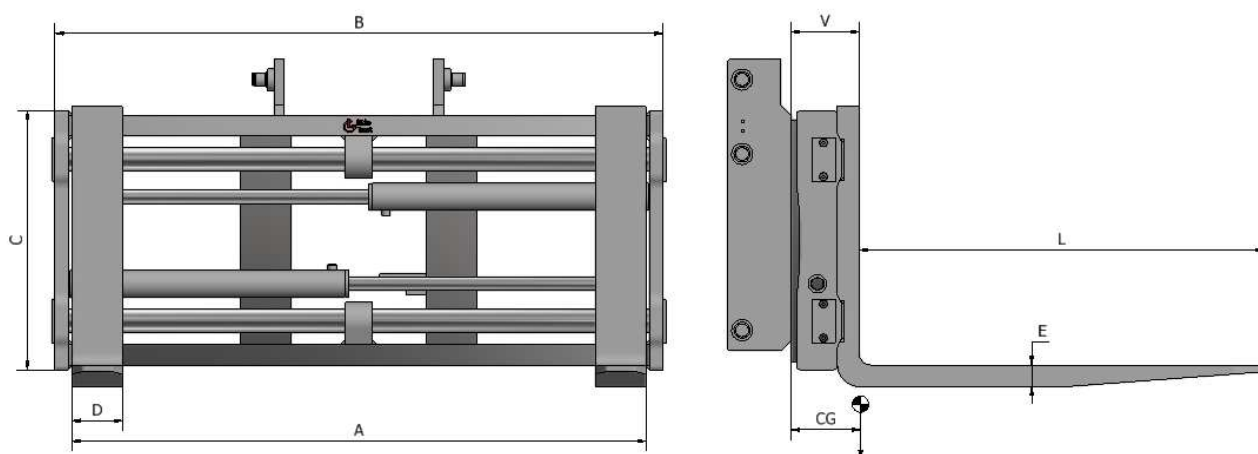

Mod nr	Cap Vorklift T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	C mm	DxE mm	V mm	CG mm	Gewicht kg
FSEI 25-R**	1-2,5/500	2500/500	280-810	880	508	120x40	110	276	211
FSEI 25-S	1-2,5/500	2500/500	280-930	1000	508	120x40	110	275	221
FSEI 25-M	1-2,5/500	2500/500	280-1030	1100	508	120x40	110	271	227
FSEI 25 -L	1-2,5/500	2500/500	280-1130	1200	508	120x40	110	262	234
FSEI 25-XL	1-2,5/500	2500/500	280-1230	1300	508	120x40	110	255	241
FSEI 30-S	3-3,2/500	3000/500	300-1030	1100	620	125x45	130	246	304
FSEI 30-M	3-3,2/500	3000/500	300-1130	1200	620	125x45	130	231	309
FSEI 30-L	3-3,2/500	3000/500	300-1230	1300	620	125x45	130	234	322
FSEI 30-XL	3-3,2/500	3000/500	300-1330	1400	620	125x45	130	229	330
FSEI 40-S	3,5-4/500	4000/500	300-1130	1200	620	120x50	140	218	359
FSEI 40-M	3,5-4/500	4000/500	300-1230	1300	620	120x50	140	210	373
FSEI 40-L	3,5-4/500	4000/500	300-1330	1400	620	120x50	140	205	385
FSEI 40-XL	3,5-4/500	4000/500	300-1530	1600	620	120x50	140	196	410
FSEI 50-S	4,5-5,5/500	5000/600	380-1200	1300	775	150x60	178	258	556
FSEI 50-M	4,5-5,5/500	5000/600	380-1300	1400	775	150x60	178	255	568
FSEI 50-L	4,5-5,5/500	5000/600	380-1500	1600	775	150x60	178	246	596
FSEI 50-XL	4,5-5,5/500	5000/600	380-1700	1800	775	150x60	178	234	624
FSEI 70-S	6-8/600	7000/600	400-1500	1600	765	150x65	195	230	687
FSEI 70-M	6-8/600	7000/600	400-1700	1800	765	150x65	195	222	722
FSEI 70-L	6-8/600	7000/600	400-1900	2000	765	150x65	195	215	757
FSEI 70-XL	6-8/600	7000/600	400-2100	2200	765	150x65	195	209	792
FSEI 80-S	8-9/500	8000/600	400-1700	1800	775	150x70	210	241	820
FSEI 80-M	8-9/500	8000/600	400-1900	2000	775	150x70	210	234	858
FSEI 80-L	8-9/500	8000/600	400-2100	2200	775	150x70	210	228	897
FSEI 80-XL	8-9/500	8000/600	400-2300	2400	775	150x70	210	222	936
FSEI 100 S	10-11/600	10000/600	530-1900	2000	860	200x70	235	236	1230
FSEI 100 M	10-11/600	10000/600	530-2100	2200	860	200x70	235	230	1285
FSEI 100 L	10-11/600	10000/600	530-2300	2400	860	200x70	235	224	1341
FSEI 100 XL	10-11/600	10000/600	530-2500	2600	860	200x70	235	219	1397
FSEI 120 S	12-13/600	12000/600	550-1900	2000	1040	200x80	245	245	1395
FSEI 120 M	12-13/600	12000/600	550-2100	2200	1040	200x80	245	239	1452
FSEI 120 L	12-13/600	12000/600	550-2300	2400	1040	200x80	245	234	1509
FSEI 120 XL	12-13/600	12000/600	550-2500	2600	1040	200x80	245	229	1566
FSEI of KTW	tot 32T/1200				Op aanvraag				

Model: FSEI

<u>NL</u>	FSEI-25-R** = Geschikt voor reachtrucks Q = Capaciteit / Ladingcenter Standaard vorklengte 1200mm	Opties:	- Andere afmetingen op aanvraag - Uitvoering met vorkdragerplaten maar zonder vorken = Zelfde prijs als standaard - Externe side-shift - Lastbeschermerk
<u>FR</u>	FSEI-25-R** = Convient pour retraks Q = capacité / centre de charge Longueur de fourche standard 1200 mm	Options:	- Autres dimensions sur demande - Version avec plaques porte-fourches mais sans fourches = prix identique à celui standard - décalage latéral externe - Dossieret de charge
<u>EN</u>	FSEI-25-R** = Suitable for reach-trucks Q = Capacity / Load center Standard fork length 1200 mm	Options:	- Other dimensions on request - Version with fork carrier plates but without forks = Same price as standard - External side-shift - Load protection frame
<u>DE</u>	FSEI-25-R** = geeignet für Schubstapler Q = Kapazität / Lastmitte Standardgabellänge 1200 mm	Optionen:	- Andere Abmessungen auf Anfrage - Version mit Gabelträgerplatten aber ohne Gabeln = Gleicher Preis wie Standard - Externe Seitenverschiebung - Lastschutzgitter

Door de klant te leveren:

- ofwel originele mastslede
- ofwel tekeningen, as tappen, mastrollen en evt. kettingankers

A fournir par le client :

- tablier d'origine, ou bien
- plans, galets, axes de galets et evt. ancrages de chaîne.

To be provided by the customer:

- either the original mast carriage
- or the drawings, journals, mast rollers and if necessary the chain anchors

Vom Kunden bereitzustellen:

- entweder der originale gabelträger
- oder die Zeichnungen, Achszapfen, Mastrollen und ggf. Kettenanker